

vioteh

VT 1150

Сканер штрих кода

VIOTEN VT 1150



**Режимы работы: триггерный,
непрерывный, auto sense**


USB-HID, USB-COM

**Разрешение:
0.101mm\4mil (PCS 0.9)**

В комплекте пластиковая подставка

- Выдерживает падение с 1.5 м
- Скорость сканирования – 100 скан/сек
- Плоскостей сканирования – 1, линейный
- Интерфейсный кабель 1.8 м прямой несъемный
- Индикация: световая, зуммер

РИТЕЙЛ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНА СКЛАД ДОКУМЕНТООБОРОТ

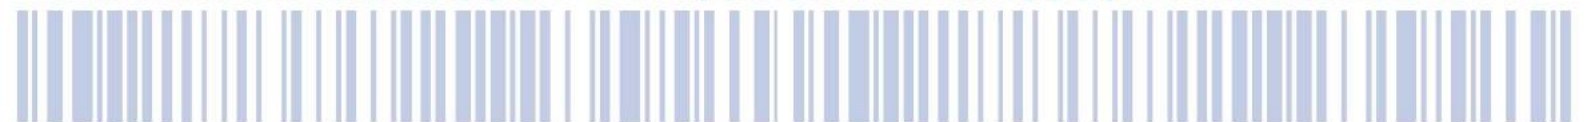

Сканер штрих кода VIOTEN VT 1150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее описание

Выдерживает падение с 1,5 метров	
Вероятность ошибки считывания	1/5 млн.
Ресурс кнопки триггера	50 млн. нажатий
Поддержка языков	English, French, German
Все интеллектуальные права на продукт защищены	
В комплекте пластиковая подставка	

Характеристики

Источник излучения	лазерный диод 650 nm
Плоскостей сканирования	1, линейный
Скорость сканирования	100 скан/сек
Разрешение	0.101mm\4mil (PCS 0.9)
Режимы работы	Триггерный, непрерывный, auto sense
Доп. контрастность ШК	35% UPC/EAN 100%
Индикация	Световая, зуммер
Режим сканирования	Ручной
Символики	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Industoal 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Chinese postcode etc.
Углы	35°; Elevation Angle 65°; Deflection Angle 50°

Механические параметры

Материал корпуса	ABS+TPU
Интерфейсный кабель	1.8м прямой несъемный
Вес	146 г
Габариты	90.5 x 69.8 x 160 мм

Параметры среды

Рабочая температура	От 0° C до 65° C
Температура хранения	От -30° C to 70° C
Влажность	от 20% до 85% без конденсата
Уровень внешней засветки дневным светом	5000 Lux

